



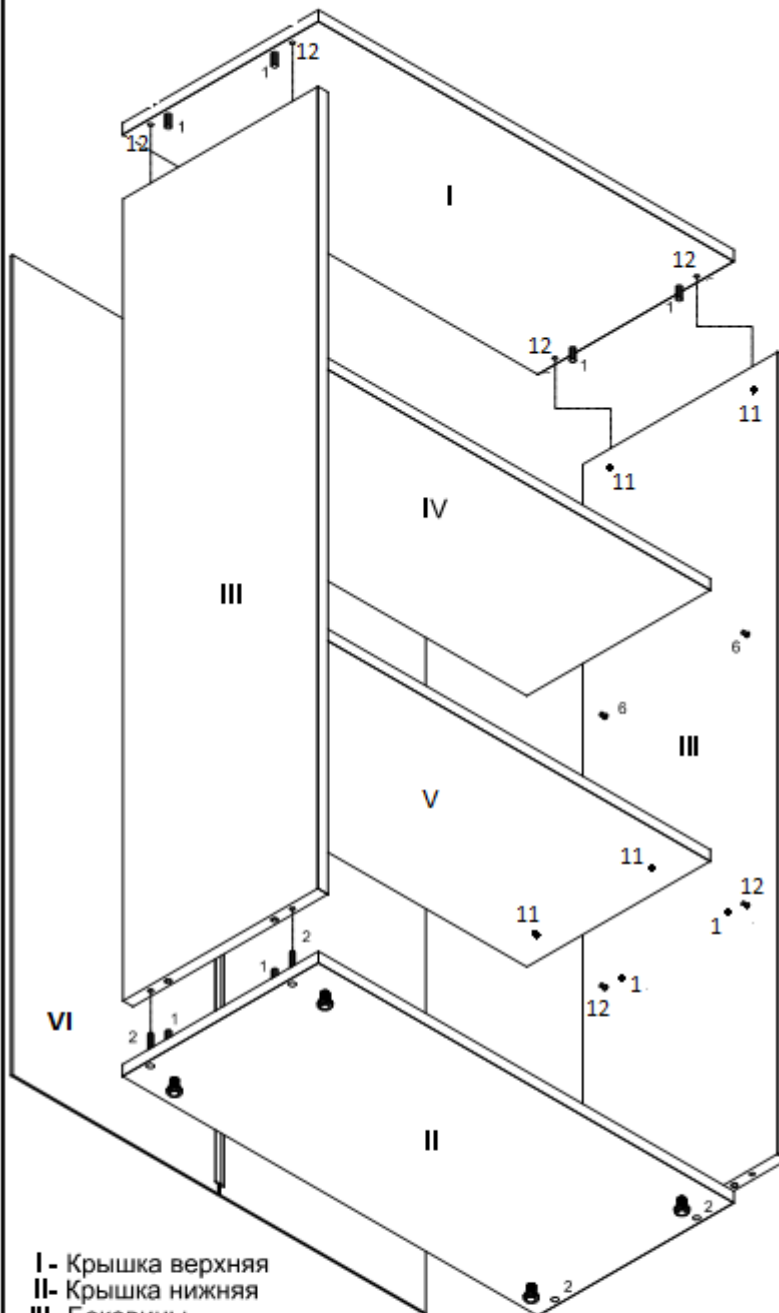

Коллекция "Логистика"  
**Шкаф средний ЛГШ-2/2**

С каркасом ЛГШ-2/2 используют:



1. Фасады средние ЛГДУ-2/2
2. Фасады стеклянные ЛГЦС-1

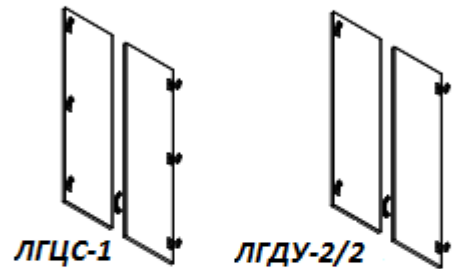

- I - Крышка верхняя
- II - Крышка нижняя
- III - Боковины
- IV - Полка съемная
- V - Стенка задняя

Положить крышку (I) и крышку нижнюю (II) глухими отверстиями вверх.  
 В крышке нижней (II) с обратной стороны плиты вбить крепление ножки (3), установить регулируемые опоры (4) и вставить шканты (1).  
 В крышке верхней (I) вставить шканты (1), вкрутить штоки эксцентров (12)  
 Прикрепить крышку (II) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть ключом (9), поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (2).  
 Прикрепить крышку (I) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11) Рис.2

Задние стенки (V) закрепить по периметру шкафа с задней стороны гвоздями толевыми (5) распределив их равномерно по всей длине, а в проеме шкафа профилем (10).  
 В боковины вставить шканты(1) и вкрутить штоки эксцентров (12)  
 В полку (V) вставить стяжки растекс (12). Соединить боковины (III) с полкой (V) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11)  
 В боковины вставить полкодержатели и положить на них полку,съемную (IV).  
 Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвинтив опоры (4).  
 Закрыть все отверстия декоративными заглушками (7,8).  
 Навесить и отрегулировать двери согласно дизайн проекта (см. инструкцию по регулировке дверей).  
 К дверям прикрепить ручки, винтами ).



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12				